GÜNNIS GARTENWELT

Bauplan Igelhaus

Horsts Werkstatt - Schritt für Schritt zu einem geschützten Winterquartier



Ein Zuhause für den Igel

Jedes Jahr im Herbst suchen Igel einen sicheren Platz für den Winterschlaf. Mit diesem Haus schaffen wir einen trockenen, geschützten Rückzugsort. Die Konstruktion orientiert sich an der aktuellen Bauanleitung des BUND Naturschutz in Bayern: 20 mm starkes unbehandeltes Holz, versetzte Trennwand, loses Dach und kein fester Boden.

Horsts wichtigste Regel: Nicht die hübscheste Kiste gewinnt - sondern die, die trocken, ruhig, ausreichend groß und richtig aufgestellt ist.


Fachliche Grundlage: BUND Naturschutz in Bayern e.V., „Igelhaus bauen“ / Bauplan 2024. Die Fotos und die Gestaltung dieses PDFs sind eine eigenständige Umsetzung für Günnis Gartenwelt.


1 | Material, Werkzeug & Zuschnitt


Verwende unbehandeltes Holz mit 20 mm Stärke. Die folgenden Maße entsprechen dem BUND-Bauplan.


Bauteil	Anzahl	Maß
Vorderseite	1	440 x 260 x 20 mm
Trennwand	1	260 x 215 x 20 mm
Seitenwand	2	300 mm tief; vorne 260 / hinten 240 mm hoch
Rückseite	1	440 x 240 x 20 mm
Dach	1	560 x 380 x 20 mm
Dachleiste	2	430 x 20 x 20 mm
Dachpappe	1	560 x 380 mm

Werkzeug: Stichsäge, Akkuschrauber, kleiner Holzbohrer, Holzschrauben, Nägel, Schleifpapier Körnung 80-150, Maßband/Zollstock, Bleistift und Hammer.










Öffnungen: In Vorderseite und Trennwand jeweils mindestens 100 x 100 mm aussägen. Alle Sägekanten sorgfältig abrunden und schleifen.

2 | Das Gehäuse bauen

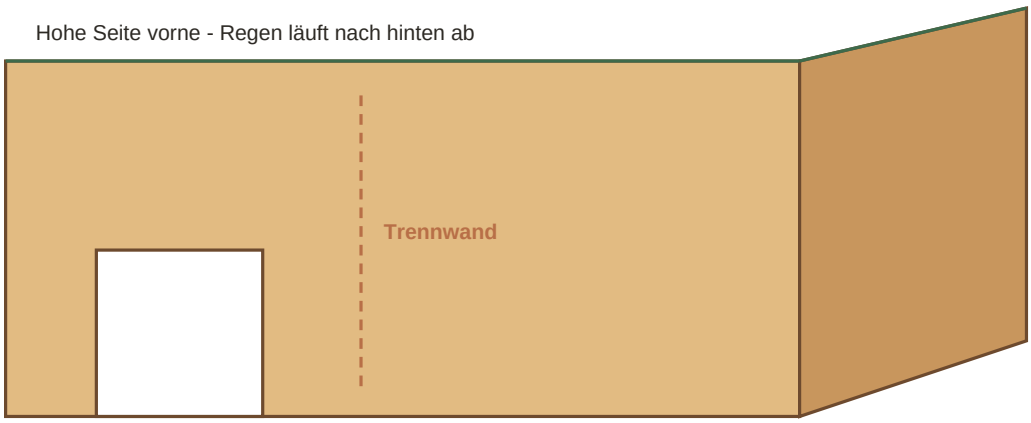

Kein fester Boden: Das Haus steht später auf trockenem Untergrund.

1. Zusägen	Alle Holzteile nach Zuschnittliste herstellen. Vorderseite und Trennwand erhalten je eine Öffnung von mindestens 10 x 10 cm.
2. Kanten glätten	Die Ausschnitte und alle rauen Kanten mit Schleifpapier abrunden. So entstehen keine scharfen Stellen.
3. Außenwände verschrauben	Löcher vorbohren. Die beiden Seitenwände so an der Rückwand befestigen, dass die 260-mm-Seite vorne und die 240-mm-Seite hinten liegt.
4. Vorderseite montieren	Vorderseite verschrauben. Das Gefälle von vorne nach hinten bleibt erhalten.
5. Trennwand einsetzen	Die Trennwand direkt neben dem Fronteingang befestigen. Ihr Durchschlupf liegt hinten - so führt kein gerader Weg in den Schlafraum.


Der versetzte Zugang ist der entscheidende Unterschied zu einer einfachen Holzkiste: Der Schlafraum liegt geschützter hinter der Trennwand.

3 | Das abnehmbare Dach

Dach 560 x 380 mm + Dachpappe



2 Leisten 430 x 20 x 20 mm unter dem Deckel halten das lose Dach gegen Verrutschen.

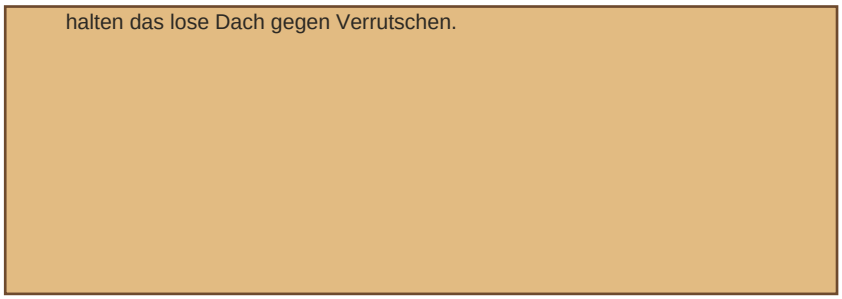

Das Dach wird **nicht** mit den Wänden verschraubt. Es bleibt abnehmbar, damit das Haus nach dem Winterschlaf gereinigt werden kann.

1	Die beiden Holzleisten 430 x 20 x 20 mm an die Unterseite des Deckels nageln. Sie sitzen so weit innen, dass sie innerhalb de
2	Dachpappe 560 x 380 mm auf dem Dach anbringen. Sie verbessert den Regenschutz.
3	Dach lose auflegen. Nach dem Aufstellen kann ein großer Stein den Deckel zusätzlich beschweren.

Horsts Check vor dem Aufstellen


✓ Alle Schrauben sitzen bündig und ragen nirgendwo in den Innenraum.

✓ Keine scharfen Sägekanten am Eingang oder am Durchschlupf.

✓ Das Dach lässt sich abheben, verrutscht aber seitlich nicht.

✓ Das Holz bleibt innen unbehandelt; keine chemischen Holzschutzmittel oder Reiniger.

4 | Der richtige Standort

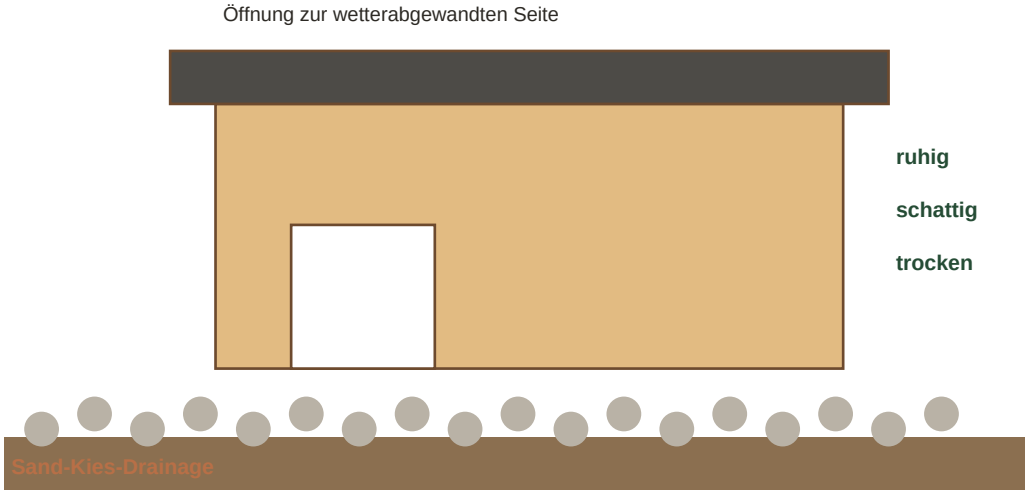

Der BUND empfiehlt eine **ruhige, schattige und trockene Gartenecke**, zum Beispiel unter Hecken, Sträuchern oder Bäumen.

Untergrund	Humusschicht bei Bedarf abtragen und den Höhenunterschied mit einem Sand-Kiesgemisch als Drainage auffü
Unterlüftung	Bretter oder flache Steine auf die Drainage legen. So kann Luft von unten an das Haus gelangen und Feuchtigk
Ausrichtung	Öffnung zur wetterabgewandten Seite; den Zugang frei halten.
Innen	Den großen Schlafraum locker mit viel trockenem Laub füllen. Stroh oder Heu sind möglich; BUND bevorzugt La
Außen	Laub und Reisig um und auf dem Haus verteilen. Je natürlicher und wilder der Platz wirkt, desto besser.

Genau diesen Schritt übernehmen bei uns Günni und Frida: Nicht irgendwo hinstellen - sondern den Platz bewusst auswählen.

5 | Befüllen, in Ruhe lassen & reinigen



Wenn ein Igel eingezogen ist: Das Haus nicht öffnen und das Tier nicht stören. Ein Igelhaus ist ein Rückzugsort, keine Beobachtungsbox.

Nach dem Winterschlaf: Erst reinigen, wenn das Quartier sicher verlassen ist. Der BUND empfiehlt heißes Wasser und eine Wurzelbürste, keine chemischen Putzmittel. Handschuhe tragen, das Haus gut trocknen lassen und anschließend wieder mit frischem Nistmaterial aufstellen.

Und noch wichtiger als jedes Haus ...

Ein Igelhaus ist nur ein Baustein. Laub- und Reisighaufen, dichte Hecken, Totholz, wilde Ecken und durchlässige Gartenbegrenzungen machen einen Garten insgesamt igelfreundlicher.

Fachliche Quellen

BUND Naturschutz in Bayern e.V.: „Igelhaus bauen“ sowie „Bauplan für ein Igelhaus - Schritt-für-Schritt-Anleitung“ (überarbeitet 2024). Die Maße, der versetzte Eingang, das lose Dach und die Standort-/Pflegehinweise in diesem GGW-Bauplan wurden daran ausgerichtet.

www.bund-naturschutz.de/oekologisch-leben/tieren-helfen/igelhaus-bauen

Günnis Gartenwelt

Wo Gartenfreude zu Hause ist.